

OWENS



www.owens.com.tr

HAKKIMIZDA

GÜLSAN Endüstriyel, kimyasal ve dozaj sistemleri ve kağıt grubu sektöründeki faaliyetleriyle öncü ve sürdürülebilir olmaya devam etmektedir. yüksek performans ve ekonomik çözümler sunan, Türkiye ve dış pazarlarda 1995'den beri faaliyet gösteren bir kuruluştur.

GÜLSAN Endüstriyel kurulduğu tarihten itibaren uluslararası kalite belgelerinden ISO 9001:2000/ ISO 14001 :2004/ ISO 22000:2005 belgelerini almaya hak kazanmıştır. Bu doğrultuda yaptığı AR-GE çalışmalarıyla her ürün yelpazesini yeni, teknolojik, hijyenik, çevreye duyarlı, insan sağlığına ve kullanımına uygun ürünler geliştirerek bu ürünleri iş ortaklarına ve tüketicilerin kullanımına sunmaktadır.

GÜLSAN Endüstriyel ürettiği ürünlerle gıda üretim fabrikaları, catering firmaları, çamaşırhaneler, oteller, tekstil firmaları, hastaneler, askeri kurumlar, profesyonel temizlik yapan firmalar, restoranlar, sosyal tesisler vb. işletmelere hizmet vermektedir. Yanı sıra bu firmalara danışmanlık ve eğitim hizmetleriyle de katkıda bulunmayı ilke edinmiş bir kuruluştur.

MİSYONUMUZ

Ürünlerimiz, çözümlerimiz, satış sonrası hizmetlerimizle sağladığımız güvenilirlik ve yüksek iş ahlakımız ile müşterilerinizin ilk tercihi olarak, insan sağlığına ve çevreye uygun kaliteli uygun ürünler üreterek, sektördeki yerimizi her geçen gün bir üste taşıyıp, her daim güzel bir şekilde anılmak olacaktır.

VİZYONUMUZ

Ürettiğimiz tüm ürünlerde ve hizmetlerde güzel Türkiye'mizin güzel insanlarına sağlıklı ve tertemiz bir hayat sürmelerine katkı sağlayan bir şirket olmaktır.

Bize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Saygılarımızla ...



İNDEKS

ÇAMAŞIR TOZ GRUBU	4
ÇAMAŞIR SIVI GRUBU	5
MUTFAK GRUBU	6
EL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ	7
ÖZEL ÜRÜNLER	8
DİĞER GENEL TEMİZLİK	9-10
OTO GRUBU	11
KONSANTRE ÜRÜNLER	12
ÇAMAŞIR DOZAJ SİSTEMLERİ	14-17
MUTFAK GRUBU DOZAJ SİSTEMLERİ	18
MAKİNE VE YEDEK PARÇA	19
KAĞIT GRUBU	20
TEMİZLİK EKİPMANLARI	21-22
YARDIMCI BİLGİLER	23

ÇAMAŞIR TOZ GRUBU

OXY PLUS P1



10kg


BEYAZLAR İÇİN ANA YIKAMA MADDESİ

Özellikleri

Köpüğü ayarlı ağartıcı ana yıkama deterjanıdır. Tam ve yarı otomatik çamaşır makinelerinde güvenle kullanılır. Yumuşak ve orta sertlikteki sularda mükemmel sonuç verir. Her ısıda etkilidir.

Uygulama

Kullanım dozajı: 1-3 gr/lt /su), 5-15 gr/kg (çamaşır).



ULTRA MATİK

ÜRÜN KODU: CG601-20



20kg

ULTRA MATİK ANA YIKAMA MADDESİ

Özellikleri

Köpüğü ayarlı ağartıcı enzim ve tead katkıları ana yıkama deterjanıdır. Tam ve yarı otomatik çamaşır makinelerinde güvenle kullanılır. Yumuşak ve orta sertlikteki sularda mükemmel sonuç verir. Her ısıda etkilidir.

Uygulama

Kullanım dozajı: 1-3 gr/lt /su), 5-15gr/kg (çamaşır).



OWENS SUPER WHITE

ÜRÜN KODU: CG602-20



10kg


SÜPER ULTRA MATİK ANA YIKAMA MADDESİ

Özellikleri

Köpüğü ayarlı enzim ve tead katkıları ana yıkama deterjanıdır. Tam ve yarı otomatik çamaşır makinelerinde güvenle kullanılır. Yumuşak ve orta sertlikteki sularda mükemmel sonuç verir. Her ısıda etkilidir.

Uygulama

Kullanım dozajı: 1-2 gr/lt /su), 5-15gr/kg (çamaşır).



CLARET

ÜRÜN KODU: CG605-10



10kg

AĞIR YAĞ, KİR VE KAN ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

Özellikleri: Tam ve yarı otomatik çamaşır makinelerinde ve nazik tekstilin elde yıkamasında kullanılır. Pamuklu tekstil ürünlerinin yıkanmasında uygundur. Nazik çamaşırlarda kullanılmamalıdır.

Uygulama: Yıkama suyuna göre her litre suya 1-3 gr oranında kullanılır. Kuru çamaşırlarda her 1 kg çamaşır için 5-15 gr kullanılır. Çok kirli, yağlı, kanlı vb. çamaşırların temizliğinde ana yıkama maddesi ile birlikte yıkamada ve ön yıkamada kullanılır. Çamaşırlara direkt temas etmemelidir.



OXY PLUS

ÜRÜN KODU: CG603-10



10kg


OKSİJEN BAZLI TOZ AĞARTICI

Özellikleri

İçerdiği aktif oksijen ile güvenli bir leke çıkartıcı ve ağartma maddesidir. Tam ve yarı otomatik çamaşır makinelerinde kullanılır. 60°C üstündeki sıcaklıkta maksimum etki sağlar. Renkli çamaşırlarda 60°C altında kullanılmamalıdır.

Uygulama

1 lt. suya leke durumuna göre 1-4 gr. kullanılır. 1 kg. kuru çamaşıra 5-15 gr. kullanılır. Bu önerilen miktarlar ana yıkama maddesiyle kullanılır.



KLOR PLUS

ÜRÜN KODU: CG604-10



10kg

KLOR BAZLI TOZ AĞARTICI

Özellikleri

Aktif klor bileşiğine sahip kimyasal bir yapıya sahiptir. Aktif klor sayesinde beyaz tekstil ürünlerinde kullanılan ağartıcı malzemesidir.

Uygulama

1 kg. kuru çamaşıra 5-10 gr. kullanılır. Beyaz çamaşırlarda 40°C de kullanılmamalıdır. Bu önerilen miktarlar ana yıkama maddesiyle kullanılır.



CLARET EXTRA

ÜRÜN KODU: CG605-XL



10kg

EKSTRA KAN VE LEKE SÖKÜCÜ TOZ

Özellikleri

Ağır kir, yağ, kan ve fixe edilmiş kirlerin temizliğinde her su sıcaklığında etkilidir.

Uygulama

Ön yıkama ve ana yıkama işlemi başlayıp çamaşırlar ıslandıktan sonra suya ilave edilerek kullanılmamalıdır.

- Kirlilik derecesine göre 1 lt suya 3-9 gr, 1kg kuru çamaşıra 15-45 gr ve çok kirli fixe edilmiş çamaşırlar için oran artırılabilir.



ENZİM

ÜRÜN KODU: CG 606-5



5 kg.

ENZİM


Özellikleri

Yapısında üçlü enzim sayesinde fiske olmuş yağ ve protein lekelerini çözer, pişmiş yağ, sos, kan lekelerini parçalayarak temizlenmesini sağlar.

Uygulama

Isı almada; 5-10 g/11 - ön yıkamada; 3-5 g/11



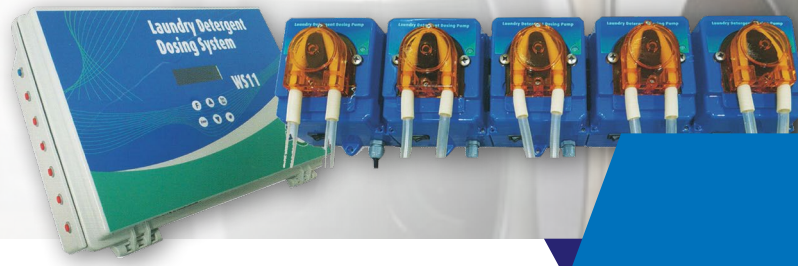

ÇAMAŞIR SIVI GRUBU

LIQUID MATİK

ÜRÜN KODU: WS 700-20 / WS 700-BIG



ENDÜSTRİYEL SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI

Özellikleri: Gülsan dozaj pompaları ile sisteme dozajlanabilen konsantre ve sıvı formunda çamaşır yıkama maddesidir. Formülasyonun da yüzey aktif maddeler, anyonik aktif maddeler, noniyonik aktif maddeler, iyon tutucu maddeler, koruyucular ve solventler ihtiva eder. Her su sıcaklığında çözünür. Asla kalıntı lekeli oluşturmaz. Köpüğü kontrollüdür.

Uygulama: Dozaj sistemleri ile birlikte uygun miktarda ilave edilir.




NOİL



TEKSTİL YAĞ VE LEKE SÖKÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ SIVI

Özellikleri: Ana yıkama yardımcı maddesidir. Ana yıkama kimyasalı ile uyumlu bir formülasyona sahiptir. Yağ ve kir çözücü olarak yüzey aktif maddeler ve organik çözücüler içerir. Yapısında bulunan yüksek konsantrasyondaki aktif maddeler sayesinde en inatçı kir ve yağ moleküllerini bile emülsiye eder.

Uygulama: Dozaj sistemleri ile birlikte uygun miktarda ilave edilir.



STRONG NOİL


ÜRÜN KODU: WS 702-25 / WS 702-BIG



ALKALİ AĞIR KİR VE KAN ÇÖZÜCÜ

Özellikleri: Özellikle hastane ve restaurant lekeleri gibi klasik ana yıkama ürünleri ile sonuç alınmayan, ağır yağ, kir ve kan lekeleri için tasarlanmış yardımcı yıkama maddesidir. Kompleks yapıcılar, yağ ve kir çözücü kuvvetli alkali madde, yüzey aktif madde içerir. Köpüğü ayarlıdır. Ağır yağlı, aşırı kan lekeli hastane çamaşırlarının temizliğinde ana yıkama maddesi ile birlikte kullanılır.

Uygulama: Dozaj sistemleri ile birlikte uygun miktarda ilave edilir.



CLARET

ÜRÜN KODU: WS 705-25 / WS 705-BIG




KONSANTRE Klor BAZLI SIVI AĞARTICI

Özellikleri: Formülasyonunda klor bazlı ağartıcı içerir. Çamaşırların beyaz, lekese ve hijyenik olmasını sağlar. Genel temizlikte dezenfektan amaçlı kullanıldığında maksimum hijyen sağlar.

Uygulama:

Dozaj sistemleri ile birlikte uygun miktarda ilave edilir.



PEROX

ÜRÜN KODU: WS 704-20 / WS 704-BIG



KONSANTRE OKSİJEN BAZLI SIVI AĞARTICI

Özellikleri: Kimyasal yapısında bulunan aktif oksijen atomları sayesinde tekstil liflerinin gözeneklerine kadar nüfus eder Hidrojen peroksit, peroksit stabilizatörü ve noniyonik aktif madde içerir. Çamaşırlarda oluşan çay, kahve, şarap, meyve-sebze lekeleri, v.b. ağartılabilen lekeleri okside ederek çıkarır. Ana yıkama maddesinin temizlik etkisini de artırır

Uygulama: Dozaj sistemleri ile birlikte uygun miktarda ilave edilir.



SOFT

ÜRÜN KODU: WS 701-20 / WS 701-BIG




YUMUŞATICI

Özellikleri: Katyonik bir yapıda formülize edilen ürünümüz anyonik olan ana yıkama ürününü ortamdaki uzaklaştırarak yıpratma olasılığını düşürür. Statik elektriklenmeyi önlediğinden ütüde kolaylık sağlar.

Uygulama:

Dozaj sistemleri ile birlikte uygun miktarda ilave edilir.



NÖTR / ANTI GRAY

WS 706-20 - WS 709-20



NÖTRALİZASYON YARDIMCI DURULAMA MADDESİ

Özellikleri: Çamaşırların, özellikle kuvvetli alkali ürünlerle yıkandıktan ve normal durulama yapıldıktan sonra, tam durulanmayı sağlamak için kullanılan asidik bir üründür. Yumuşatıcı ile birlikte de kullanılabilir.

Uygulama: Dozaj sistemleri ile birlikte uygun miktarda ilave edilir.

TEKSTİLDE GRİLİK GİDERİCİ

Özellikleri: Çamaşırhanelerde kullanılan otomatik makineler için geliştirilmiş bir üründür. Çamaşırların grileşmesine etki yapan yapışmış mineral ve tuzların giderilmesinde kullanılır. Aynı zamanda makinede oluşan kireç birikintilerini gidermeye yardımcı olur.



LOKAL YARDIMCI TEMİZLİK GRUBU

EX-PAS - WS 710 - 1

EX-BOYA - WS 708 - 1

EX-TAN - WS 707 - 1

TEKSTİL PAS SÖKÜCÜ

Özellikleri: Tekstil üzerindeki demir, bakır gibi metallerin oluşturduğu pas lekelerinin giderilmesinde kullanılan üründür.

TEKSTİL BOYA SÖKÜCÜ

Özellikleri: Tüm tekstil ürünleri üzerindeki boya ve boya temelli kirlerin çıkarılmasında kullanılır.

TEKSTİL TANİN SÖKÜCÜ

Özellikleri: Tüm tekstil ürünleri üzerindeki ağır yağ ve kir lekelerinin çıkarılmasında kullanılır.



MUTFAK GRUBU

LAVEMATİK



MG 203-12


BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI

Standart Deterjan 1 XL Deterjan Özellikleri

Sanayi tipi makinalarda sıvı dozaj pompası ile kullanılır. Doğru dozaj uygulandığında kireç birikimini önler, ağır kokuları giderir.

Uygulama

Dozajlama ünitesi ile, su sertliğine göre 1 Lt. suya 1-5 gr dozajlanır.



LAVERİNSE




MG 202-20 MG 202-20 MG 202-10

BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI

Özellikleri: Sanayi tipi makinalarda sıvı dozaj pompası ile kullanılır. Bulaşıkların lekese ve çabuk kurumasını sağlar. Yıkanan malzemede iz oluşumunu önler, parlaklık sağlar.

Uygulama: Bulaşık makinasına otomatik dozaj sistemiyle bulaşık makinasının son durulama suyunda kullanılır. Her 1 Lt. su için 0.4-0.6 gr. kullanılır. Durulama ısısı en düşük 70° C en yüksek 90° C olmalıdır.



POWERFUL



MG 303-30 MG 303-20 MG 303-5
MG 402-30 MG 402-20 MG 402-5
MG 501-30 MG 501-20 MG 501-5

ELDE BULAŞIK YIKAMA MADDESİ

Özellikleri: Elde yıkanan bulaşıklarda kullanılır. İçerdiği yüksek aktif maddelerle, inatçı yağ ve kirleri sökerek temizlenmesini sağlar. Kötü kokuları yok eder. Nötral pH yapısı ile elde ve deride tahribata sebebiyet vermez.

Uygulama: 1 gr /1.5 Lt. su ile seyreltilerek kullanılır.



BRİLANTE




MG 209-5 MG 209-750

PASLANMAZ ÇELİK PARLATICISI

Özellikleri: Konsantre olarak kullanınız ve suyla karıştırmayınız. Paslanmaz çelik, nikeli metal alaşımı yüzeylerin temizlenmesinde ve parlatılmasında kullanılır. Parlaklık sağlayan ve tekrar kirlenmeyi geciktiren bir film tabakası oluşturur.

Uygulama: Uygulanacak yüzey, kuru ve tozu alınmış olmalıdır. Az miktarda ürünü yüzeye ince bir tabaka olacak şekilde sürünüz veya püskürtünüz, kuru bez veya havlu ile siliniz.



COOK GRILL




MG 208-20 MG 208-5 MG 208-750

KONSANTRE YAĞ SÖKÜCÜ

Özellikleri: Ocak, fırın, ızgara, grill gibi mutfak eşyalarının üzerinde biriken ağır kir ve donmuş yağları ovma ve kazıma gerektirmeden kolayca temizler. Yüzeylerde temizlik etkisinin yükseltilmesi için özel formüle edilmiş yoğun visko ziteli bir üründür.

Uygulama: Konsantre olarak yüzeye direkt uygulanır. Yüzeye temas etmesi için 5 dk. bekletilir. Püskürtülen yüzey 50°C gibi bir sıcaklıkta olursa ürünün performansı daha da artar. Kirleri temizlemek için tel fırça veya telli sünger kullanıp iyice durulayın.



ACTIVE DAY



MG 206-30 MG 207-TİTİZ-30 MG 206-20 MG 206-5


GÜNLÜK YAĞ SÖKÜCÜ

Özellikleri

En ağır kirleri ve yağları temizler özellikle sanayi kuruluşları tamir bakım servisleri ve depolama alanlarının temizlenmesi için formüle edilmiştir. Ekonomiktir.

Uygulama

Direkt kullanım.



KLOR



MG 212-30 MG 212-20 MG 212-5

ÇAMAŞIR SUYU

Özellikleri

Yıkama ve durulama suyunda beyaz çamaşırlar için ağartıcı olarak kullanılır. Bulunduğu ortamı dezenfekte eder, etkili bir temizlik sağlar.



ACTIVE ULTRA



MG 213-30 MG 213-20 MG 213-5

ULTRA KIVAMLI ÇAMAŞIR SUYU

Özellikleri

Yoğun kıvamı sayesinde klor bileşeninin daha uzun süre ortamda kalmasını sağlar ve uzun süre etkinliğini sürdürür. Aynı zamanda yüzey aktifler sayesinde kir sökme özelliği gösterir.



X-LİME



MG 205-10 MG 205-5

BULAŞIK MAKİNESİ KIREÇ SÖKÜCÜ

Özellikleri: Makina içerisindeki kireç birikimlerini çözerek temizlenmesini sağlar. Periyodik olarak kullanıldığı takdirde, bulaşık makinalarında çoğalarak hastalıklara ve gıda zehirlenmelerine yol açan bakterilerin, manırların yok edilmesini sağlar. Benmari ve buharlı kazanlar gibi ekipmanlarda da kullanılarak enerji kaybını önler.

Uygulama: Makina içine su alınır 50°C65° C'ye kadar ısıtılır. Rimox X-Lime eklenir. (1lt. suya 50-100 gr) kireç yoğunluğuna göre makina 20-30 dk. çalıştırılır. Daha sonra su boşaltılarak iyice durulanır.



STAİN



MG 210-5

BULAŞIKLAR İÇİN ÖN DALDIRMA

Özellikleri: Endüstriyel bulaşık makinalarıyla yıkama yapmadan önce bulaşıklar bekletme kazanlarında bekletilerek yıkama yapılır. Mutfak ekipmanları üzerindeki yapışmış veya kurumuş çay, kahve, meyve suyu gibi lekeler ile nişastalı kalıntıların sökülmesinde kullanılır. Porselen, cam, seramik eşyalar üzerinde güvenle kullanılabilir.

METALON



MG 211-5

PORSELEN ÇİZİK GİDERİCİ

Özellikleri: Ürün plastik küvet içerisine doldurulur. Porselen tabaklar içine daldırılır ve ürün etkisini gösterene kadar bekletilir. Eğer tabak üzerindeki desenler sır tabakası üzerinde ise daldırma yapılmaz.

Uygulama: Zamanla beyaz porselenler üzerinde çatal, kaşık, bıçak çizikleri oluşur. Standart yıkama ve ağartma maddeleri ile çıkarılamayan bu izlerin temizlenmesi için hazırlanan daldırma ürünüdür.

EL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

FLOS




SIVI EL SABUNU

Özellikleri

Elleriniz için kaliteli ve cilt ph uygun sıvı sabundur. İçerdiği gliserin ile doğal yumuşaklık kazandırır. Hoş kokulu ve bol köpüklüdür.

Uygulama

Sıvı sabun aparatları ile kullanılır. 1-2 damla yeterlidir. Eller ıslatıldıktan sonra Owens Flos alınır, el ovuşturularak köpürtülür ve bol su ile



CEREME ESPUMA




HİJYENİK KÖPÜK SABUN

Özellikleri

Elleriniz için kaliteli ve cilt ph uygun sıvı sabundur. İçerdiği gliserin ile doğal yumuşaklık kazandırır. Hoş kokulu ve bol köpüklüdür.

Uygulama

Köpük aparatları ile kullanılır. 1-2 damla yeterlidir. Eller ıslatıldıktan sonra Owens Creme espuma alınır, el ovuşturularak köpürtülür ve bol su ile durulanır.



ALC



KH 801-5

ALKOL BAZLI EL HİJYENİ

Özellikleri

El dezenfeksiyonu için hazırlanmış alkollü ovalama tipi bir üründür. (gıda üreticileri, mutfak personeli, sağlık görevlileri vb.) sık kullanıma uygundur. Durulama gerektirmez. Ellerin hijyenik olarak temizlenmesinde kullanılır. Ürün parfüm ve boya içermez.

Uygulama

Kullanım dozajı; 3 ml ele alınır, 30 sn. eller ovulur.



Remolin

REMOLİN / KH 809-9
9 KG

REMOLİN / KH 809-900
3 KG - KOLİ İÇİ 6 ADET



ÇOK AMAÇLI EL TEMİZLEME KREMI

Elleriniz, ne kadar kirli olursa olsun 3gr. Remolin kısa sürede sağlıklı ve etkin temizlik sağlar.

Sanayi ortamında kirlenen ellerin doğru, güvenilir ve besleyici olarak temizlenmesi sağlanır. Bir çok sektörde karşılaşılan inatçı kirlerin, ellerden güvenle uzaklaştırmasını sağlar. Yoğun yağlar, motor yağları, gres yağlar, lastik izi, mürekkep gibi tüm ağır kirleri kolayca temizler.

Kullanma Şekli :

Eller ıslatılmadan, 3 gr. Remolin ile kir çözülünceye kadar ovuşturulur. Sonra su ile durulanır veya bir bez yardımı ile silinir. İçerdiği lanolin sayesinde cildi korur.

ÖZEL ÜRÜNLER

BULAŞIK MAKİNASI TOZ PARLATICI

MAGIC POWDER MG 202-3

Özellikleri:

Porselen, bardak ve metal ekipmanların da kahve, çay, protein ve organik kirlenmeleri giderir. Extra parlaklık, extra hijyen sağlar. Bu formülasyon bulaşık makinaları için özel tasarlanmıştır.

Uygulama:

Yıkama öncesi yıkama tankının içindeki kaynamış sıcak (60C-80C) suya 50-80 gr ürün atılır ve daha sonra standart yıkamaya devam edilir. Yıkama adetine göre günde 1-3 defa tekrarlanır.



ENDÜSTRİYEL KAHVE VE ESPRESSO MAKİNASI TEMİZLEYİCİ

Kahve Makinası Temizleyicisi



Kireç
Birikimini
Onler

Coffee Machine Cleaner
For Safe Cleaning


ESPRESSO VE KAHVE MAKİNASI TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

- 1) Portafilterin içine 3-5 gr çay kaşığı power caff ekleyin ve takım halinde yuvasına takın.
- 2) Demleme döngüsünü 10 saniye çalıştırıp 10 saniye durdurun. Bu işlemi 5 kez tekrarlayın.
- 3) Portafilterin söktükten sonra demleme döngüsünü tekrar başlatın ve kaynar su ile durulayın.
- 4) İhtiyaç halinde işlemi tekrarlayın.



DALDIRMA METODU İLE TEMİZLEME

1 Litre kap içerisini kaynar su ile doldurun, içine 10 gr power caff ekleyin ve 15 dakika parçaları bekletin. Sonra iyice durulayın.



KAHVE DEMLİĞİ TEMİZLEME

2 Litre demliğe bir çay kaşığı (5gr) ürün ilave ediniz. Taşma seviyesine kadar sıcak su ilave ediniz. 30 dakika bekleyin ve tüm parçaları içme suyu ile yıkayın.



TEHLİKE DURUMLARI:

R41: Gözde ciddi hasar riski S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşmadığı bir yerde tutun.
S26: Göz ile temasında bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın. S45: Kaza halinde hemen doktorunuza başvurunuz (mümkünse etiketi gösteriniz)

OWENS
PROFESSIONAL

İletişim:
P. 0090 0212 550 7481
F. 0090 0212 550 7488
Mail: info@gulsanendustriyel.com
www.gulsanendustriyel.com



900g e

DİĞER GENEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

ARMONİA



GT 900-30 30kg GT 900-20 20kg GT 900-5 5kg

YÜZEY TEMİZLEME

Özellikleri: Yıkanebilir tüm yüzeylerin günlük temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmeden temizler ve kolay durulanır. İçerdiği partüm ile ortama hoş bir koku bırakır. Granit, mermer, ahşap ve fayansların temizliğinde güvenle kullanılır.

Uygulama: 1 lt suya 3-5 gr. dökülerek kullanılır. Yüzeyler silinir ve gerekirse durulanır. Çabuk kuruduğu için zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlar.



LİME REMOVER



GT 912-30 30kg GT 912-20 20kg GT 912-5 5kg

KİREÇ VE PAS SÖKÜCÜ

Özellikleri: Zeminlerde oluşmuş beton ve harç türünden kireçlenmeleri, zift, yağ, katran, lastik izi ve metal aksanlı malzemelerdeki pası temizlemek amacıyla kullanılır. **KESİNLİKLE KLORLU ÜRÜNLERLE KARIŞTIRILMAMALIDIR.**

Uygulama: Kullanım dozajı; kirli miktarına göre seyreltilir. Tercihen tüm yüzeylerde; 10 lt suya 1:1 oranında kullanılır.



CREM



GT 911-30 30kg GT 911-7 7kg

MİNERALLİ TEMİZLİK MADDESİ

Özellikleri: Çok kirli yüzeylerin temizliğinde ovalama yapılarak kullanılır. Armatür, banyo, küvet, ocak, fırın gibi kolayca çizilen yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Kötü kokuları yok eder. Hoş bir koku bırakır.

Uygulama: Yüzey ıslatılarak belirli miktar Owens Crem yüzeye dökülür. Bez veya sünger ile ovularak silinir.



GLASS




GT 909-30 30kg GT 909-20 20kg GT 909-5 5kg GT 909-750 750ml

CAM VE PARLAK YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ

Özellikleri: Cam, ayna, televizyon ekranı gibi tüm parlak yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yağ lekelerini kolayca çıkarır.

Uygulama: Yüzeye doğrudan püskürtülerek bezle silinir.



SANİTER




GT 904-10 10kg GT 904-1 1kg

FAYANS VE DERZ TEMİZLEME MADDESİ

Özellikleri: Fayans ve derz aralarındaki kirlenme ve lekeleri çıkarır. Aralardaki oluşan siyahlıkları giderir. Zemine zarar vermez parlak bir yüzey oluşturur.

Uygulama: Kullanım dozajı; Direkt kullanıma uygundur. Kirli durumuna göre her oranda seyreltilir.



STİLLMAT



GT 903-5 5kg GT 903-1 1kg

ULTRA KIVAMLI WC TEMİZLEME

Özellikleri: Klozet ve pisuvarların içinde oluşan kireç, pas, bakteri tarzındaki oluşumları çözer ve temizler. Hijyenik etkisi vardır. Ağır kokuları maskeler. Metal aksanlarda kullanmayınız.

Uygulama: Kullanma dozajı; Direkt kullanılır.



BIO WC



GT 905-5 5kg GT 905-1 1kg

GENEL BANYO TEMİZLEME

Özellikleri: Klozet ve pisuvarların içlerinde oluşan kireç ve pas lekelerini, üre tarzı oluşumları çözer ve temizler. Dezenfekte etkisi vardır. Ağır koku oluşumlarını önler. Metal aksamalarda kullanılmaz. Kıvamlıdır. Bundan dolayı kirli alana temas ederek hızlı hijyen sağlar.

Uygulama: Islatılmış yüzeye sıkılır, bir süre bekletilir, fırçalanır sifon çekilerek durulanır.



VOODA



GT 908-5 5kg

MOBİLYA VE AHŞAP TEMİZLEME MADDESİ

Özellikleri: Mobilya ve ahşap yüzeylerin, bakım ve parlatılmasında etkilidir. Ayrıca plastik, mermer, pvc gibi yüzeylerin bakım ve parlatılmasında kullanılır.

Uygulama: Yüzeye direkt olarak püskürtülerek uygulanır. Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. kuru bir bezle kuruyuncaya kadar siliniz.



NANOTEK



GT 910-10 10kg GT 910-1 1kg

POLİMERLİ CAM MUSLUK VE ARMATÜR TEMİZLEME MADDESİ

Özellikleri: Cam, Ayna, Musluk, Armatür ve hassas banyo kaplamalarında güvenle kullanılabilen bir üründür. Durulama gerekmez. Nano polimerler sayesinde koruyucu film tabakası oluşturup kirlenmeyi ve paslanmayı geciktirir. Bulunduğu yüzeye parlak bir görüntü kazandırır.

Uygulama: Direkt olarak yüzeye uygulanır. Tercihen mikrofiber bez kullanılır.



DRAIN LOGAR / DRAIN ORANGE



GT 915-10 10kg GT 916-1 1kg

LOGAR AÇICI

Özellikleri: Tıkanmış tahliye sistemlerini güvenle açar. Organik gıdaların oluşturduğu tıkanıklar üzerinde etkilidir.

LOGAR KOKU GİDERİCİ

Özellikleri: Konsantre bir üründür. İstenilen oranla seyreltilir. Oluşan organik kokuları maskeler, hijyenik bir ortam oluşturur. Portakal aromalıdır.



DİĞER GENEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

CARPET FOAM



20kg

GT 906-20

ELDE HALI YIKAMA ŞAMPUANI

Özellikleri: Halı ve kumaş yüzeylerinin temizliğinde kullanılır. Köpüğü bol ve parfümlüdür.

Uygulama: Halının ve kumaş sahalarının kirlilik durumuna göre 1 Lt. suya 100 gr- 200 gr ilave edilir. Halı fırçası ile köpürtülerek uygulanır. Daha sonra vakum makinası ile köpük çekilir.



MATİK CARPET FOAM




20kg

GT 906-20-MTK

MATİK HALI YIKAMA ŞAMPUANI

Özellikleri: Halı ve koltuk yüzeylerin temizliğinde halı yıkama makinelerinde kullanılır. Köpüğü ayarlıdır. Halıda herhangi bir kalıntı bırakmaz, sentetik ve doğal elyafı her türlü kullanılır. Hoş partümüyle ortama terahlık verir.

Uygulama: Önce kuru vakum makinesi ile halının tozu alınır. Halının kirlilik durumuna göre 111 suya 30-50 gr Carpet Matik eklenir. Çok kirlili durumlarda 1lt suya 50-100 gr Surface eklenir. 100 m' alana 2-3 kg ürün kullanılır.



ASPIRYN



20kg

5kg


GT 917-20

GT 917-5

ÇOK AMAÇLI LEKE TEMİZLEME

Özellikleri: Tekstil , banyo , mutfak ünitelerinde ve yağlı zeminlerde biriken kirlerin ve yağların temizliğinde kullanılır. Ev ve işletmelerin fırın,ocak,aspatör, havalandırma,kazan gibi ünitelerde günlük temizlikde kullanılan genel temizlik ürünüdür.

Uygulama: Uygulanacak yüzeye direk püskürtülür. Ovalama işleminden sonra kirlili yüzey silinir.bir satlı oluşturur. Suya dayanıklıdır. Granit, quartz, fayans, cotto ve seramik yüzeylere uygulanmaz.



SPRING



5kg



ODA VE ÇAMAŞIR PARFÜMÜ

Özellikleri: Çamaşırlara kalıcı ve hoş bir koku verir, ferahlık sağlar. Yıkamış kurutulmuş çamaşırlara hoş ve kalıcı koku verir. Havaya sıkılırsa odaların ve banyoların hoş kokmasını sağlar .

Uygulama: Kullanım dozajı: direkt kullanım.



EPOKSİ



20kg

GT 924-20

EPOKSİ YÜZEY TEMİZLEME

Özellikleri
Epoksi zemine sahip tüm sert yüzeylerde güvenle kullanılır. Köpüğü ayarlıdır. Hoş kokuludur. Asidik ürün içermez, Korozyona sebep olmaz.

Uygulama
Direkt Kullanım.



OTO GRUBU

OTOWELL



OTO 101-20

LASTİK PARLATICISI

Özellikleri

Lastiklerin gözeneklerine derinlemesine işler temizler ve parlattır. Kalıcı ve kusursuz bir parlaklık elde etmek için ürünü direk kullanınız. Araç üzerindeki plastik aksamaların ve lastiklerin parlatılması için kullanınız.

OTORINSE



OTO 102-20

TORPİDO PARLATICISI

Özellikleri:

Özel parfümlü bir üründür. Her türlü plastik zemin üzerinde uzun süreli temizlik ve parlaklık sağlar. Kalıcı ve kusursuz bir parlaklık elde etmek için ürünü direk kullanınız. Daha yüksek performans için mikrofiber bez kullanınız.

OTOX



OTO 103-5

PARFÜMLÜ KLİMA TEMİZLEME

Özellikleri

Özel parfümlü bir üründür. Arac klima ünitelerinde ve araç üzerindeki yağlı zeminlerde biriken kirlerin temizliğinde kullanılır. Aspitatör, havalandırma, kazan gibi ünitelerde günlük temizlikte kullanılır.

OTO JANT



OTO 104-5

JANT PARLATICISI

Özellikleri

Jantları çok hızlı ve direkt olarak parlattır. Çevreye ve otomobilin lastiklerine zarar vermeden temizler. Fren balata artıklarının temizliğinde çok etkilidir. Kir tutmasını engeller ve ilk günkü görünüm geri kazandırır.

STRONG RINSE



OTO 105-20

CİLALI FIRÇASIZ OTO KÖPÜĞÜ

Özellikleri

Her tür araçlarının yıkanmasında kolayca kullanılabilen, pratik, yıkama, temizleme ve parlatma gücü yüksek oto şampuanıdır. Kopresörlü tabancalı köpük pompası ile kullanılır. İstenilen oranda seyreltilebilir. Tavsiye edilen seyreltme oranı 1/30lt ile 1/45lt dir.

POWER FOAM



OTO 106-30

EKO FIRÇASIZ OTO KÖPÜĞÜ

Özellikleri

Her tür otomobil ve araçlarının manuel olarak yıkanmasında kolayca kullanılabilen, pratik, yıkama, temizleme gücü yüksek bol köpüklü oto şampuanıdır..



KONSANTRE ÜRÜNLER

OWENS C PLUS

KONSANTRE BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI

Yağ sökücü ajanlar sayesinde kurumuş yağ ve kirleri çözer. İçeriğinde bulunan iyon tutucularla suyu yumuşatır ve temizliği kolaylaştırır. Sert sular için de kullanılır. Uygulama: 19 litre su içerisinde ürünü karıştırarak kullanılır. Suyun sertliğine göre ortalama 1 lt su içerisine seyreltilmesi yapılmış üründen 4-10 gr deterjan dozajlanır. Ph 13-14



OWENS D PLUS

KONSANTRE BULAŞIK MAKİNASI DURULAMA MADDESİ

Sanayi tipi bulaşık makinalarında deterjan ile yıkama yapıldıktan sonra sıvı dozaj pompası ile durulama suyuna eklenerek kullanılır. Uygulama : 19 litre su içerisinde ürünü karıştırarak kullanılır. Suyun sertliğine göre ortalama 1 lt su içerisine seyreltilmesi yapılmış üründen 2-5 gr deterjan dozajlanır. Ph 3-4



OWENS CAM VE PARLAK YÜZEY TEMİZLEYİCİ

KONSANTRE CAM VE PARLAK YÜZEY TEMİZLEME

Cam, pencere, ayna, Tv ekranı, metal, seramik, cilalanmış ahşap, plastik ve tüm parlak yüzeylerde güvenle kullanılır. Uygulama: 1-30 oranında seyreltilmesi tavsiye edilir. Yüzeye direkt püskürtülerek kullanılır. Daha sonra bir bez yardımı ile durulanır. Tercihen mikro fiber bez kullanmanız tavsiye edilir. PH 7-8



OWENS GENEL YÜZEY TEMİZLEYİCİ

KONSANTRE GENEL YÜZEY TEMİZLEME

Yıkabilir tüm yüzeylerin günlük hijyenik temizliğinde kullanılır. UYGULAMA : 1-30 oranında seyreltilmesi tavsiye edilir. Yüzeyler silinir ve gerekirse durulanır. Erken kuruması sebebi ile zamandan ve iş gücünden tasarruf edilir. Hassas yüzeylerde kullanabilirsiniz. PH 7-8



OWENS KIVAMLI WC TEMİZLEYİCİ

KONSANTRE KIVAMLI WC TEMİZLEME

Klozet ve pisuvarların iç yüzeyinde oluşan, kireç birikimi, pas lekeleri ve üre lekelerini çözer ve temizler. Uygulama : 1-15 oranında seyreltilmesi tavsiye edilir. -Temizlenecek yüzey ve pisuvar kıvrımlarına tatbik edilir. 2-3 dakika beklenir. Gerekirse fırçalanır. Sifon veya su ile durulama yapılır. Klorlu ürünler ile aynı anda KESİNLİKLE kullanmayınız. PH1-3



OWENS HAVA ŞARTLANDIRICI

KONSANTRE HAVA ŞARTLANDIRMA

Ortamdaki kötü kokuları yok eden ortamın havasını değiştiren bir şartlandırıcıdır. Taşıyıcı zararlı gaz ve alkol içermez. Seyreltme ünitesi ile istenilen oranda seyreltilir. Uygulama : 1-15 oranında seyreltilmesi tavsiye edilir. Seyreltilen ürün direk odaya püskürtülür. Ph7-8



OWENS GENEL BANYO TEMİZLEYİCİ

KONSANTRE GENEL BANYO TEMİZLEME

- Banyo ve tuvaletin tüm aksanlarında kullanılır. Derz aralarında oluşan kir, küf ve pas lekelerini temizleyerek yeniden oluşumunu geciktirir. Uygulama: 1-15 oranında seyreltilmesi tavsiye edilir. Yüzeylere uygulama yapıldıktan sonra durulama yapılmalıdır. Derzlerin etkilenmemesi için ürün uzun süre yüzeyde bekletilmeden durulama yapılmalıdır Ph 1-3





ÇAMAŞIR DOZAJ SİSTEMLERİ


WS 11 ÇAMAŞIR MAKİNESİ DOZAJ SİSTEMLERİ ÇİFT KATMANLI SİLİKON

TEKLİ SİSTEM



- Standart ürün 5 pompalı bir sistemdir.
 - »Montaj şeması ihtiyaç halinde ek pompa takılmasına uygundur.
- Peristaltik pompaların içinden geçen kimyasalların akış hızı 45lt/1 saat'tir.
 - »Su baz alınarak hesaplamalar yapılmıştır.
- Bilgisayar bağlantısı gerekmeden kolay programlanabilir.
- Güvenlik amaçlı şifre ile giriş yapılır.
- Manuel pompa kontrol sistemi vardır.
 - »Program harici istenilen üründen istenilen miktarda ilave kolaylığı sağlar.
- Kimyasal değişimlerinde hava boşluğunun sıfırlanmasında kullanılır.
 - Hata payını minimize eder.
- Her endüstriyel otomatik çamaşır makinelerine montajı uygundur.
- 24-220 volt farklı sinyalleri algılar.
- Ürün bitimini bildiren seviye sensörü ve sinyal lambası mevcuttur.
- Ön kısımda program seçme ve başlatma konsolu mevcuttur.
- Her kutunun içerisinde cihazın kullanma ve programlama klavuzu bulunur.
 - Kullanma klavuzunu mutlaka okuyunuz.

WS 11 TESİSAT ÖRNEĞİ

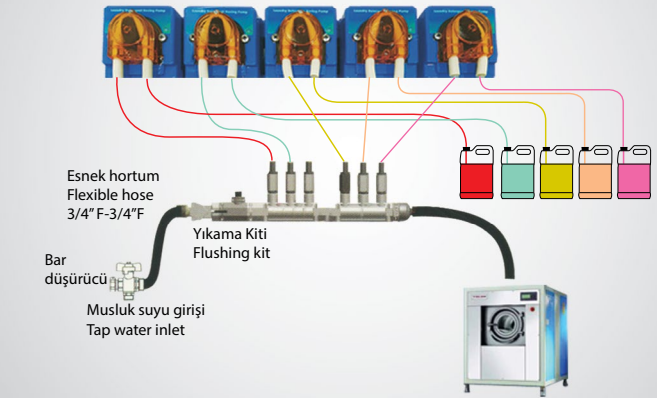

DİJİTAL PERİSTALTİK POMPA



ÇİFT KATMANLI SİLİKON

TKS-7

Çalışma Modu : Dijital
Çalışma Süresi : Ayarlanabilir. (0-1 000 sn.)
Saat : 45 Lt. / 1 Saat -12ml / 1 saniye
220 Volt
Basınç : 0.1 Bar
Kauçuk Tüp : Çift zarfı kauçuk tüp.

Birden fazla sinyal ile programlanabilir. Kimyasallara dayanıklı tüpler ile uzun süre yüksek basınçla çalışır. Kauçuk tüpün et kalınlığı uygunluğu sayesinde uzun süreli çark darbelerine dayanıklıdır. Kademeli mod ile istenilen oranda kimyasalı dozajlamak mümkündür.

ÇAMAŞIR DOZAJ SİSTEMLERİ

WS 14 ÇAMAŞIR MAKİNESİ
DOZAJ SİSTEMİ


4'LÜ MERKEZİ DOZAJ
SİSTEMLERİ

Çamaşır Makinesi Deterjan Dozaj Sistemi



WS 14 ÇAMAŞIR DETERJANI DOZAJLAMA SİSTEMİ

- Peristaltik pompa ile çalışan bir sistemdir
- 4 Yıkayıcıya ve toplam 320 kg kuru tekstile kadar çalışmaya uygundur.
- 5 Kimyasal (+1 opsiyonlu) dozajlaması yapar.
- Akış ölçer veya zaman modu ile dozajlama özelliği vardır.
- Harici alarm bağlanabilir.
- Havalı valfler ile minimum risk ve maksimum çalışma süresi hedeflenmiştir.
- % 100 Türk mühendisliği ile Türkiye'de üretilmiştir.
- Peristaltik pompa akış hızı 1,5-1,8 lt/dk
- Güç kaynağı 100-240 volt, 50-60 hz güç tüketimi 200 watt
- Uzun ömürlü sıkıştırma ve kimyasala dayanımı yüksek hortum

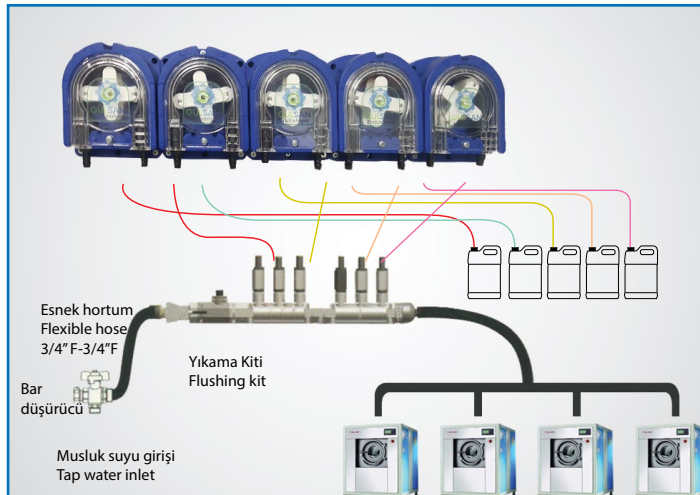

ÇAMAŞIR DOZAJ SİSTEMLERİ

MERKEZİ DOZAJ SİSTEMLERİ

WS 110 ÇAMAŞIR MAKİNESİ DOZAJ SİSTEMLERİ
ÇİFT KATMANLI SİLİKON



WS 106/108/110 ÇAMAŞIRHANE DOZAJ SİSTEMİ

- Pnömatik pompalı çalışma prensibine bağlı sistemdir.
- 10 Makinaya kadar deterjan dozajlaması yapabilir.
- Her makinaya 10 ayrı kimyasala kadar dozajlama yapılabilir.
- Akış ölçer veya zaman modu ile dozajlama özelliği tercih edilebilir.
- Harici alarm bağlanabilir.
- Harici hava transfer özelliği eklenebilir.
- Havalı valfler ile minimum risk maksimum
- % 100 Türk mühendisliği ile Türkiye'de üretilmiştir.
- İki pompa versiyonu mevcuttur, yüksek ve düşük akış hızı. 5-6 ve 2,5-3,5 lt/dk
- Sistem, maksimum 900-1000 kg kuru tekstil ile 10 makinaya kadar dozajlama yapabilir.
- Yüksek viskoziteli ürünler için uygun dozajlamaya sahiptir.
- Güç kaynağı 100-240 volt, 50-60 hz güç tüketimi 200 watt.

FoamUP



AÇIK ALAN YÜZEY TEMİZLEME

- Püskürtme ve manuel uydu sistemi ile uygulanır.
- Aısı 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır.
- Köpükleme ve durulama özelliği mevcuttur.
- Renkli tipler ile dozaj ayarlama imkanı sunar.
- 2- 5 Bar ve opsiyonel 5 - 25 bar basınçlı su ile çalışabilme özelliği vardır.
- Gıda sektörüne uygun 40 bara kadar dayanabilen hijyenik hortum
- Manuel, durulama ve köpük seçim vanası mevcuttur
- Tek ventürili tek kimyasallı sistemdir.
- 2-6 Bar hava basıncı ile çalışmaktadır.

MUTFAK GRUBU DOZAJ SİSTEMLERİ

PERİSTALTİK DETERJAN VE PARLATICI POMPASI



CE BELGELİ

ÇİFTLİ PERİSTALTİK DETERJAN VE PARLATICI POMPASI



PERİSTALTİK DETERJAN VE PARLATICI POMPASI (ÖZEL ÜRETİM)



GMP7 (MATİK)

Saat : 5L-6L Litre

220 Volt

Basınç : 0.1 Bar

Kauçuk Tüp: Alkali ortama özel üretim

GRP3 (RİNSE)

Saat : 3L-4L Litre

220 Volt

Basınç : 3 Bar

Kauçuk Tüp: Asidik ortama özel üretim

Kimyasallara dayanıklı tüpler ile uzun süre yüksek performans ile çalışır. Kauçuk tüpün et kalınlığı sayesinde uzun süreli çark darbelerine dayanıklıdır. Ayar çubuğu ile istenilen oranda kimyasalı dozajlamak mümkündür.

ZAMAN AYARLI PERİSTALTİK POMPA



ZMN-7

Çalışma Süresi : 0-60 saniye tercihli

Saat : 5L -6L Litre

220 Volt

Basınç : 0.1 Bar

Kauçuk Tüp :Alkali ortama özel üretim

Tek sinyal ile su alımı esnasında 0-60 saniyelik çalışma periyoduna ayarlanabilir. Bu sayede gerekenden fazla kim yasal tüketiminin önüne geçilir.

SAAT AYARLI PERİSTALTİK POMPA



CLK-7

Çalışma Süresi : Min.15 Dk.-Max.24 Saat

Saat : 5L-6L Litre

220 Volt

Basınç : 0.1 Bar

Kauçuk Tüp :Alkali ortama özel üretim

Drenaj sistemlere bakteri dozaj lanması ile hijyenik ortamın sağlanmasında kullanılır. Günlük tek sinyal ile minimum 15 dakika maksimum 24 saat çalışma peridiyodu ile çalışır.

SÜRE AYARLI PERİSTALTİK POMPA



GMP7 (MATİK)

Çalışma Süresi : 8-10-12 saniye

Saat : 5L -6L Litre

220 Volt

Basınç : 0.1 Bar

Kauçuk Tüp : Alkali ortama özel üretim

GRP3 (RİNSE)

Çalışma Süresi : 8-10-12 saniye

Saat : 3 L -4 L Litre

220 Volt

Basınç : 3 Bar

Kauçuk Tüp : Asidik ortama özel üretim

MAKİNE İÇİ ELEKTRİK POMPASI

M-GMP 7

M-GMP 3



Birçok endüstriyel bulaşık makinelerinde durulama pompası olarak kullanılır. Elektrik akımı ile kimyasalı transfer eder. Dozaj ayarlaması yapılmaz. Enerji tasarrufu sağlar.

MAKİNE VE YEDEK PARÇA



PASLANMAZ SEYRELTME ÜNİTESİ



0 ve 2. EL MAKİNALAR

Endüstriyel Bulaşık Makinesi 1000'lik

Endüstriyel Bulaşık Makinesi 500'lük

Endüstriyel Bardak Yıkama Makinesi



PYP18 DOZAJ POMPA KARTI	PYP54 DOZAJ POMPA MOTORU	ST1294 DETERJAN MEBRANI	ST1295 PARLATICI MEBRANI	PYP21 POMPA ÇARKI	GLS006 DETERJAN ÇARK TAKIMI
PYP11 KAZAN GİRİŞİ	PYP62-1 ASKILIK 1	PYP32 AĞIRLIK	PYP05 PVC HORTUM	PYP62-2 ASKILIK 2	PYP63 POMPA CAM KAPAĞI
GLS013 PARLATICI ÇARK TAKIMI	PYP32 ÇEKVALF	CMS001-ÇAMAŞIRHANE POMPASI MOTORU		CMS002-ÇAMAŞIRHANE POMPASI MEBRANI	CMS003-KADEMELİ POMPA KONSOLU
CMS004 WS11 ÖN KONSOLU	CMS005 ÇEKVALFLI MODÜL	CMS006 ÇEKVALF		CMS007 ALARM LAMBASI	CMS008 SEVİYE ALARM ÇUBUĞU

GÜLSAN TESİSLERİNDE ÜRETİYORUZ

“Yüksek Kalite, Düşük Maliyet”

KAĞIT GRUBU

TUVALET KAĞIDI GRUBU

Mini Jumbo
12'li



PEÇETE GRUBU



• Dispenser Peçete
18 paket

HAREKETLİ HAVLU



Z KATLI HAVLU



İÇTEN ÇEKME Lİ HAVLU



MOP VE TEMİZLİK EKİPMANLARI

KARTON VE PLASTİK BARDAKLAR



STREÇ FİLM VE ALÜMİNYUM FOLYO

GÜLSAN TESİSLERİNDE
ÜRETİYORUZ



AMELİYAT VE MUAYENE ELDİVENİ



BULAŞIK SÜNGERİ




HERKÜL BOY ÇÖP KOVASI



PLASTİK VE ALÜMİNYUM CAM ÇEKCEK



BULAŞIK TELİ

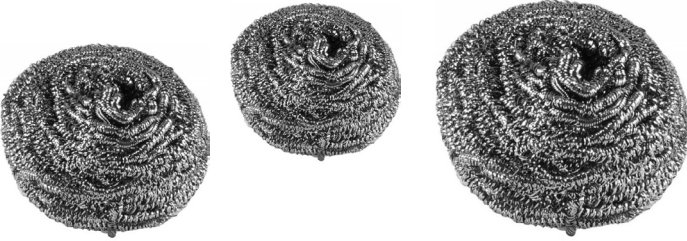

MUHAFAZALI LAVABO VE WC FIRÇASI



SANAYİ TİPİ ÇÖP POŞETLERİ



SUP VE ALÜMİNYUM KASELER



MOP VE TEMİZLİK EKİPMANLARI


ORLON MOP ZİNCİR DİKİŞ | NEMLİ MOP STANDART



ISLAK MOP



NEMLİ MOP APARATI TEL VE PLASTİK

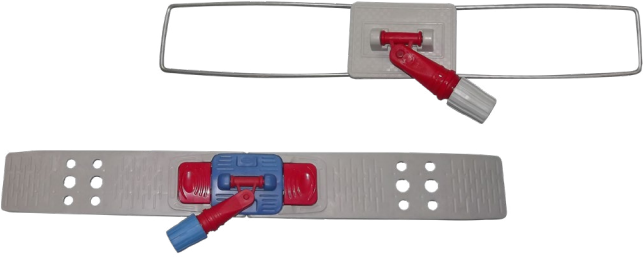

TEMİZLİK BEZİ



KARELİ BEZ



MİKROFİBER BEZ



GALOŞ, BONE VE KOLLUK



ÇİFT KOVALI TEMİZLİK SETİ | KAT ARABASI TEMİZLİK SETİ



OTO FIRÇASI VE ALÜMİNYUM SAP



YARDIMCI BİLGİLER

PROBLEM	YÜKLEME	UYGULAMA	SICAKLIK	DOĞAL EKİP- MANLAR VE KİMYASALLARI	MAKİNE	SU KALİTESİ
Yetersiz Temizlik Performansı	- Yıkanacak malzemeler sınıflandırılmamış - Bardak, kase, vb. ters çevrilmemiş - Basketler / konveyör yanlış yüklenmiş - Konveyör hızlı hareket ediyor - Çatal, kaşık, vb. için özel sepet kullanılmamış - Perdeler yok / yanlış takılmış / kirli - Bardaklar ayrı yıkanmamış	- Sıyırma yapılmamış - Yıkama tankı aşırı kirli - Taşıma borusu kısmen tıkalı - Elle deterjan ekleniyor - Köpüren bir deterjan kullanılmış	- Ön yıkama suyu sıcaklığı yüksek (>45°C) - Yıkama suyu sıcaklığı düşük (>55°C) - Yıkama suyu sıcaklığı yüksek (>65°C) - Durulama suyu sıcaklığı düşük (<80°C) - Durulama suyu sıcaklığı yüksek (>95°C)	- Dozaj pompaları çalışmıyor - Deterjan ve partalıciler bağlanmış - Dozaj pompaları ayarsız - Deterjan probu kirlenmiş / kireçtenmiş	- Yıkama/durulama sprej uçları tıkanmış - Yıkama/durulama sprej uçları yerinden çıkmış - Yıkama suyu basıncı yetersiz - Yıkama kolları dönmüyor - Durulama suyu basıncı düşük - Durulama kolları dönmüyor - Yıkama motoru filtresi tıkalı	- Su sertliği yüksek - Su yumuşatma sistemi verimli çalışmıyor - Rejenerasyon (tuzlama) süresi uzun - Su sertliği değişken - Yıkanacak malzemelerde kireç birikmiş
Yetersiz Kurutma	- Bardak, kase, vb. ters çevrilmemiş - Basketler / konveyör yanlış yüklenmiş - Perdeler yok / yanlış takılmış / kirli - Konveyör hızlı hareket ediyor - Çatal, kaşık, vb. için özel sepet kullanılmamış		- Yıkama suyu sıcaklığı düşük (<55°C) - Durulama suyu sıcaklığı düşük (<80°C)	- Dozaj pompaları çalışmıyor - Deterjan ve partalıcı ters bağlanmış - Dozaj pompaları ayarsız - Partalıcı dozajı yetersiz	- Durulama sprej uçları tıkanmış - Durulama suyu basıncı düşük - Sıcak hava kurutucusu yok - Sıcak hava kurutucusu verimli çalışmıyor	
Aşırı Köpük		- Elle deterjan ekleniyor - Köpüren bir deterjan kullanılmış - Sıyırma yapılmamış - Yıkama tankı aşırı kirli - Taşıma borusu kısmen tıkalı	- Yıkama suyu sıcaklığı düşük (<55°C) - Durulama suyu sıcaklığı düşük (<80°C) - Durulama 80°C -90°C - Ana yıkama 55°C-65°C - Ön yıkama 35°C-45°C olmalıdır.	- Dozaj pompaları çalışmıyor - Deterjan ve partalıcı ters bağlanmış - Dozaj pompaları ayarsız - Deterjan probu kirlenmiş / kireçtenmiş - Yıkama tankında deterjan miktarı fazla - Partalıcı dozajı yetersiz	- Durulama suyu basıncı düşük - Durulama sprej uçları tıkanmış	Su sertliği değişken
Yetersiz Durulama	- Yıkanacak malzemeler sınıflandırılmamış - Bardak, kase, vb. ters çevrilmemiş - Basketler 1 konveyör yanlış yüklenmiş - Konveyör hızlı hareket ediyor - Çatal, kaşık, vb. için özel sepet kullanılmamış - Perdeler yok 1 yanlış takılmış 1 kirli - Bardaklar ayrı yıkanmamış	- Yıkama tankı aşırı kirli - Elle deterjan ekleniyor - Köpüren bir deterjan kullanılmış	- Durulama suyu sıcaklığı düşük (<80°C) - Durulama suyu sıcaklığı yüksek (<95°C)	- Dozaj pompaları çalışmıyor - Deterjan ve partalıcı ters bağlanmış - Deterjan dozajı fazla - Yıkama tankında deterjan miktarı fazla - Partalıcı dozajı yetersiz	- Durulama suyu basıncı düşük - Durulama sprej uçları tıkanmış - Durulama kolları dönmüyor - Durulama sprej uçları yerinden çıkmış	- Su sertliği yüksek - Su yumuşatma sistemi verimli çalışmıyor - Rejenerasyon (tuzlama) süresi uzun - Su sertliği değişken
Kireç Oluşumu			Yıkama suyu sıcaklığı düşük (>65°C)	- Dozaj pompaları çalışmıyor - Deterjan ve partalıcı ters bağlanmış - Dozaj pompaları ayarsız - Partalıcı dozajı yetersiz		- Su sertliği yüksek - Su yumuşatma sistemi verimli çalışmıyor - Rejenerasyon (tuzlama) süresi uzun - Su sertliği değişken
Protein ve Nişastası Kirler		Sıyırma yapılmamış	Ön yıkama suyu sıcaklığı yüksek (>45°C)			



G Ü L S A N



GÜLSAN
TECHNICAL CHEMICALS

Firuzköy Bulvarı No:158 Avcılar / İstanbul
T: 0212 550 74 88-89 F: 0212 550 74 81
info@gulsanendustriyel.com
www.owens.com.tr